


ATEN KL1508AM KVM-Switch, 43cm TFT, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port, D, DE-Layout

Artikelnummer	14.01.6212
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KL1508AM D
EAN (Einzelstück)	4710469344060

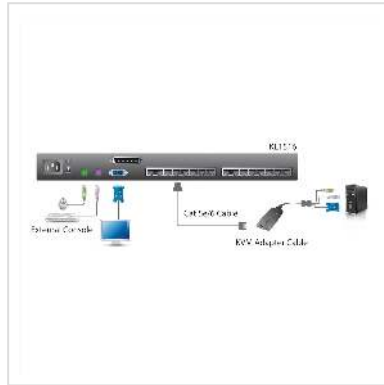

Der KVM-Switch mit LCD-Monitor ATEN KL1508A besitzt einen ausklappbaren 17-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine unabhängig ausziehbare Tastatureinheit mit Touchpad. Der KVM-Switch KL1508A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von der eingebauten LCD-Konsole sowie einer zusätzlichen PS/2- oder USB-KVM-Konsole aus zu steuern.

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
- Eine einzige Konsole steuert bis zu 8 Computer
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- KVM-Adapter mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
- OSD-Baumstruktur vereinfacht das Suchen und Verwalten von Computern
- Praktisch angeordnete Stations- und Portauswahltasten zum schnellen Umschalten auf den gewünschten Rechner
- Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher

- bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Zusätzlicher Konsolport – verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
 - Zusätzlicher Hot-Plug-fähiger USB-Mausanschluss an der Vorderseite, der HID-Gerät für Tastatur und Maus unterstützt

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KL1508A ausziehbarer Doppelschienen-Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit 8 Ports und LCD sowie Standard-Rackmontagekit 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel 1x Erweiterungssatz 1x Benutzerhandbuch
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Stellfläche (BxT)	760 x 482 mm
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole	17" (43 cm)
Tastatur-Layout	DE
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	4.4 cm
Breite	48 cm
Tiefe	70.12 cm
Gewicht	15.19 kg
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	700 mm
Verpackungstiefe	850 mm

Paketgewicht

18.74 kg