
VALUE S/FTP-(PiMF-) Patchkabel Cat.8 (Class I), LSOH, PoE, Litzendraht, gelb, 1 m

Artikelnummer	21.99.1821
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1821
EAN (Einzelstück)	7630049636149







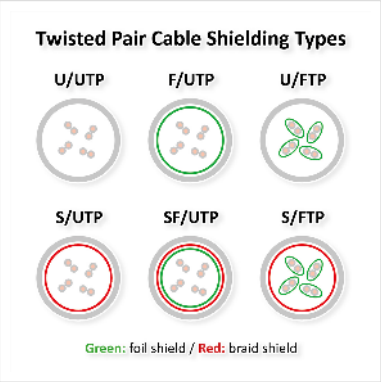







Hochwertiges, konfektioniertes, doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 8 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten für Datenraten bis 40 Gigabit pro Sekunde. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

• Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
• Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
• Für den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
• Geeignet für PoE Anwendungen
• Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
• Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
• Impedanz: 100 Ohm
• Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
• Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung mit alu-kaschierter Polyesterfolie, Gesamtabschirmung in Kupfergeflecht
• Hochwertig vergoldete Kontakte
• Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-

Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat.8-Kabel sind alle halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH).

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe	gelb
Länge	1 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat8.1 / Class I
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Power over Ethernet (PoE)	ja
Innenleiter-Material	Kupfer
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Aussen-Ø Kabel	6.2mm +/- 0.2mm
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	TPE-LSZH
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45

Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	75 °C
Gewicht	42.2 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.05 kg