
# VALUE S/FTP-(PiMF-) Patchkabel Cat.8 (Class I), LSOH, PoE, Litzendraht, weiß, 1 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.99.1871 |
| **Hersteller** | VALUE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.99.1871 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7630049636262 |







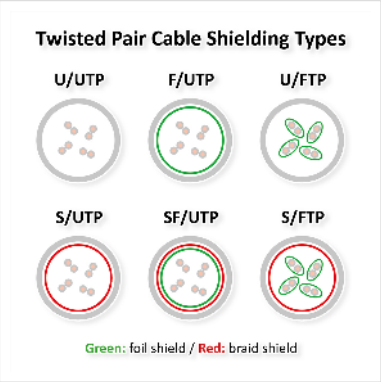












**Hochwertiges, konfektioniertes, doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fähiges Netzwerkkabel der Kategorie 8 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten für Datenraten bis 40 Gigabit pro Sekunde. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.**

• Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
• Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
• Für den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
• Geeignet für PoE Anwendungen
• Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
• Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet
• Impedanz: 100 Ohm
• Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
• Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung mit alu-kaschierter Polyesterfolie, Gesamtabschirmung in Kupfergeflecht
• Hochwertig vergoldete Kontakte
• Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

**Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-**

**Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat.8-Kabel sind alle halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH).**

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe | weiß |
| Länge | 1 m |
| Schirmungstyp | S/FTP (PiMF) |
| Übertragungsqualität | Cat8.1 / Class I |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 26 |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| Innenleiter-Material | Kupfer |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Aussen-Ø Kabel | 6.2mm +/- 0.2mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Material Aussenmantel Kabel | TPE-LSZH |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |

| | |
|---|---|
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C |
| Gewicht | 42.7 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 100 mm |
| Verpackungstiefe | 100 mm |
| Paketgewicht | 0.04 kg |