


VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 5 m

Artikelnummer	21.99.1263
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.1263
EAN (Einzelstück)	7611990114153

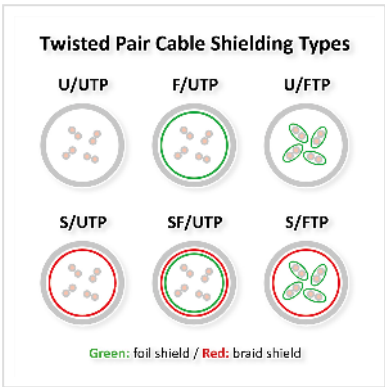

Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm.

Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.1889 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0705 VALUE S/FTP Patchkabel LSOH Kat. 6.

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel

Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe	grün
Länge	5 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	ja
Innenleiter-Material	Kupfer
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	1:1
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	grün
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	153.5 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	140 mm

Paketgewicht

0.141 kg